

Conhece a loja online rerom?

PREÇOS DE
REVENDA

LOJA ONLINE
INDUSTRYONsite
WWW.REROM.PT



RÁPIDO

Todos os nossos produtos com preços à distância de um clique.



FÁCIL

Toda a informação técnica acessível, em constante atualização.



SIMPLES

Pesquise código marca original, encontrará a alternativa!



ENTREGAS

Até 5 dias úteis



PEÇA JÁ O SEU CATÁLOGO!



TODA A GAMA COM PREÇOS DISPONÍVEIS EM **INDUSTRYONsite.COM**



DISPENSADOR AUTOMÁTICO

FERRAMENTAS - ACESSÓRIOS - COMPONENTES



- Módulos de 1080 divisões configuráveis.
- 24h / 7 dias disponível.
- Ligação em rede ou WI-FI.
- Possível ligação com ERP da empresa.
- Acesso por cartão magnético com código.
- Geração automática de Relatórios e Encomendas
- Rastreabilidade completa.
- Baixo consumo de energia <15W.



Soluções de Renting e Contratos de Fornecimento.
Consulte-nos!



Soluções Integradas
INDUSTRYONsite
WWW.REROM.PT

CATÁLOGO ESSENCIAL PARA A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS



Gama completa de acessórios
para a injeção de plásticos

[FAÇA DOWNLOAD
CATÁLOGO](#)

5 01. MOULD COOLING 	80 02. FLOW MEASUREMENT AND CONTROL 	104 03. CONSUMABLES 
120 04. TEMPERATURE CONTROL 	142 05. MATERIAL HANDLING 	154 06. END OF ARM TOOLING (EOAT) 
194 07. END OF BARREL 	200 08. TOOLS & ACCESSORIES 	224 09. MACHINE ACCESSORIES 
234 10. MOULD CLAMPING 	240 11. LIFTING 	248 12. MOULD COMPONENTS 

HIDRÁULICA, PNEUMÁTICA & COMPONENTES



CATÁLOGO REROM ATLAS 9

- ✓ 300.000 artigos
- ✓ + de 600 páginas
- ✓ Informação técnica
- ✓ Marcas originais e alternativas
- ✓ Entregas até 5 dias úteis

Aproveite!
 receba seu catálogo
GRÁTIS!
 Clique aqui
 para pedir o seu

**Não perca tempo à procura nos diversos fornecedores.
 No novo CATÁLOGO REROM ATLAS 9 encontra toda a gama que possa necessitar,
 com informação detalhada e características técnicas.**



HIDRÁULICA PNEUMÁTICA & COMPONENTES

Tudo o que necessita à distância de um clique
Com Preços!





- ✓ 120.000 artigos
- ✓ + de 1000 páginas
- ✓ Informação técnica
- ✓ Marcas originais

Adquira já hoje!
20€ + iva*
*Valor dedutível na primeira compra online de valor superior a 200€ (válido por 2 meses)

TUDO O QUE NECESSITA PARA AS SUAS OPERAÇÕES DE MAQUINAÇÃO



TODA A GAMA COM PREÇOS DISPONÍVEIS EM INDUSTRYONsite.COM



**PEÇA-NOS HOJE O MAIS COMPLETO CATÁLOGO
DE SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA, COM
PREÇOS EM MAIS DE 1200 PÁGINAS.**

A REROM OFERECE-LHE A QUALIDADE DE SEMPRE,
COM A MELHOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

ACESSÓRIOS PARA MOLDES



Extractores



Cavilhas



Blocos de Travamento



Parafusos



Pernos Limitadores



Limitadores de Esfera



Molas ISO



Olhais Rotativos



Contadores de Ciclos



**BLOCOS
TRAVAMENTO**



**EXTRACTORES/
PERNOS**



**GUIAS E
CASQUILHOS**



**MAQUINAÇÃO
PEÇAS PRECISÃO**



OLHAL ROTATIVO



MOLAS ISO



ANO NOVO NOVOS DATADORES





Troque os datadores e identifique
os seus moldes para **2021**

STANDARD
EUROPEU
AMERICANO



desde
10€

ELEMENTOS DE ABERTURA MOLDES LATCH LOCKS

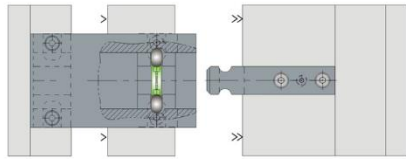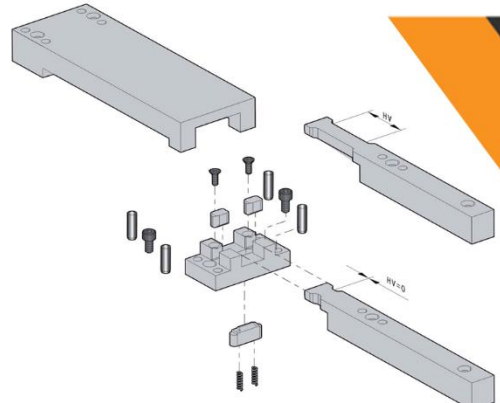

MEDIDAS STANDARD
OU FABRICO ESPECIAL

MÚLTIPLAS
SOLUÇÕES

PREÇOS COMPETITIVOS
DISPONÍVEL EM STOCK

PLACAS ISOLANTES

QUALIDADE NO ISOLAMENTO DOS MOLDES

MAQUINAÇÕES
E ENTREGAS
RAPIDAS

MÚLTIPLAS SOLUÇÕES E QUALIDADES

BAIXA CONDUTIVIDADE
TÉRMICA

ELEVADA RESISTÊNCIA
AO IMPACTO



PARALELISMO
<0,05 MM

TEMPERATURA
CONTÍNUA
200°C 220°C
250°C 500°C

ELEVADA RESISTÊNCIA
À COMPRESSÃO
(>300 MPA)

MATERIAL ISENTO
DE CHEIROS

MÚLTIPLAS ESPESSURAS
E DIMENSÕES

STOCK DISPONÍVEL EM DIVERSAS ESPESSURAS E QUALIDADES

PROGRAMAÇÃO

CORTE

MAQUINAÇÃO
À MEDIDA

PLACAS ISOLANTES


USE O MATERIAL ADEQUADO
A CADA APLICAÇÃO

MAQUINAÇÕES
E ENTREGAS
RÁPIDAS



Material	Cor	Temp. Máx. °C	Resistência à compressão MPa	Aplicação
DELITE CP201 Fenólio/Melanina aglomerado de papel laminado	Castanho	120°C	Não adequado para aplicações acima de 120°C 25°C - 150MPa	Para aplicações pouco exigentes quanto à resistência à compressão, paralelismo e isolamento térmico. Recomendado para aplicações eléctricas. Custo económico.
DELTHERM 68330 Placa de fibra de vidro aglomerada e laminada de elevadas características térmicas e mecânicas	Cinza Verde	200°C	25°C - 320 MPa 200°C - 120 MPa	Para aplicações universais em moldes de injeção e prensas. Rectificadas com paralelismo <0,05mm / 1000mm. Bom isolamento térmico e resistência à compressão.
DELTHERM 68890 Placa de fibra de vidro aglomerada e laminada de elevadas características térmicas e mecânicas	Bege	240°C	25°C - 520 MPa 200°C - 350 MPa	Para aplicações de maior exigência de resistência à compressão a elevada temperatura, em moldes moldes técnicos de pequena dimensão, moldes de elevado rigor dimensional, placas intermédias e moldes de compressão. Rectificadas com paralelismo <0,05mm / 1000mm.
PAMITHERM 41140 Placa de fibra de vidro, manta de vidro, micas ligadas, aglomeradas e laminadas de elevadas características térmicas e mecânicas	Camurça	450°C	25°C - 450 MPa 200°C - 300 MPa Não rectificado. Não adequado para aplicações de rigor dimensional	Para isolamento em aplicações de trabalho a elevada temperatura, como placas aquecidas, resistências eléctricas ou sistemas de injeção para moldes. Placas não rectificadas.

O aço de construção 1.1730 tem carga de rotura próxima de 640MPa. As placas isolantes DELTHERM 68890 têm carga de rotura de 520MPa a 25°C. A resistência à compressão diminui com a temperatura.

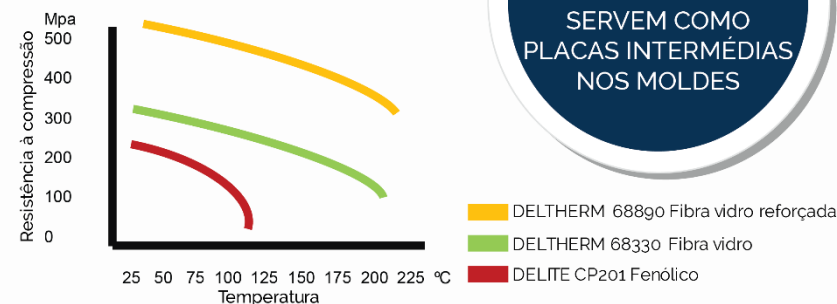

SÓ MATERIAIS
ISOLANTES
DE QUALIDADE.
SERVEM COMO
PLACAS INTERMÉDIAS
NOS MOLDES

Sob consulta podemos fornecer outros materiais com características mecânicas e térmicas superiores. Em moldes de precisão ou que exijam bom isolamento de temperatura em placas intermédias, recomendamos o uso criterioso das placas isolantes, criando áreas de suporte aço com aço, sendo o aço inox uma alternativa adequada.

KIT DE O-RINGS

NOVIDADE



Desde € 39,38 + IVA

- Acondicionados em caixa plástica;
- Permite identificar rupturas facilmente;
- Possibilidade de comprar reforços.

NORMA

- Europeia - **382** peças
- Americana - **404** peças

MATERIAL

- NBR
- VITTON

SEMPRE À MÃO!

Kit de Reparação


€116,90 + IVA

- Possibilidade de fazer o-rings desde 20 mm até 630 mm de diâmetro interior;
- 12 medidas de secção por diâmetro diferentes.



MOLDES DE INJEÇÃO

Mais de 60% do tempo de ciclo depende do sistema de refrigeração.
Use acoplamentos e mangueiras adequadas e de qualidade!

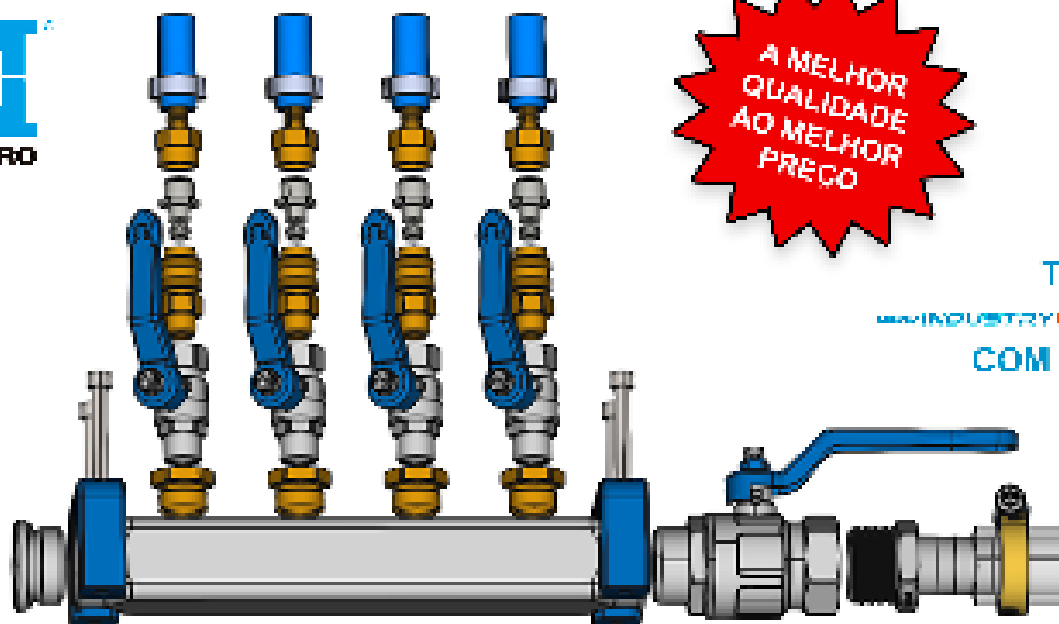

TUDO EM
www.INDUSTRYONLINE.com
COM PREÇOS

CUIDE DOS CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO!

Fale connosco. Juntos planearemos a melhor solução.

REFRIGERAÇÃO DE MOLDES

- Sistematize a refrigeração dos seus moldes.
- Forneça-nos o layout do molde e nós apresentamos-lhe uma solução 3D otimizada, com lista de materiais.



Sistema push in
metálico



Coloridos para
fácil identificação

Montagem
fácil

CARACTERÍSTICAS:

- Manifolds em inox, alumínio ou latão;
- Manifolds de 4, 6, 8, 10 ou 12 saídas;
- Entrada de 1" ou 1-1/4";
- Saídas de 1/2";
- Fixação robusta;
- Saídas aplicáveis aos sistemas DME, Hasco ou Stäubli;
- Contacto isolado para poupança de energia;
- Temperatura de trabalho até 180°C



MOULDPRO

SAFETY COUPLING TYPE TS

Água até 160°C
Óleo até 200°C



A desconexão
acidental é
praticamente
IMPOSSÍVEL.



Acoplamento na posição destravada, a manga está na posição padrão pronto para conectar.



- 1 Manga de liberação reforçada feita de latão
- 2 Vedação separada do O-ring no conector
- 3 Special-Hitec-FKM-O-ring
- 4 Design de orientação forçada com codificação visual de cores na luva de travamento
- 5 Mecanismo de travamento de segurança automático patenteado

MANGUEIRAS ÁGUA E ÓLEO
PARA ALTAS TEMPERATURAS



MANGAS DE SEGURANÇA



VÁLVULA DE ESFERA



SIMPLIFIQUE

USE ACOPLAMENTOS REDUTORES



CONSULTE
A CAMPANHA
ACOPLAMENTOS*
35%
DESCONTO

ACOPLAMENTO INTERNACIONAL



RECORD
EUROPEU

DN 6 9



RECORD
FRANÇÊS

DN 8 12



RECORD
FRA. MATIC

DN 9 12

ACOPLAMENTO EUROPEU



RECORD
INTERN.

DN 6 9



RECORD
FRANÇÊS

DN 8 12



RECORD
FRA. MATIC

DN 9 12

ACOPLAMENTO FRANÇÊS



RECORD
INTERN.

DN 6 9



RECORD
EUROPEU

DN 6 9



RECORD
FRA. MATIC

DN 9

ACOPLAMENTO FRANÇÊS MATIC



RECORD
EUROPEU

DN 6 9



RECORD
INTERN.

DN 6 9



RECORD
FRANÇÊS

DN 8 12

*Promo. válida até 31.10.17 | Enc. mínima de 100 unidades | Clique e veja as referências promocionais.

Acoplamentos Múltiplos

Até 12 zonas

Compatível com diferentes marcas

Acoplamentos
Valvulados

Acoplamentos
Roscados

Todas as
dimensões
até 1 1/2"

Fácil
Manutenção

Ver +

Preços
Competitivos

Ver +

Ver +

Acessórios:



Confirme agora os preços atualizados e
competitivos em www.mouldshop.rerom.pt



CONFIGURE A SUA MANGUEIRA MOULDPRO



WWW.HOSECONFIGURATOR.NET



01. Escolha a aplicação
02. Selecione o diâmetro
03. Decida a cor
04. Escolha o acoplamento para o terminal A
05. Selecione o diâmetro DN
06. Selecione o acoplamento,
07. Repita os passos 4 - 6 para o terminal B
08. Indique a quantidade e comprimento
09. Repita o processo se desejar adicionar outra configuração
10. Peça-nos cotação

FÁCIL
RÁPIDO
INTUITIVO



TESTE JÁ



DISPONÍVEL TAMBÉM

VÁLVULA DE SEGURANÇA

ACONSELHAMOS
A UTILIZAÇÃO CONJUNTA COM:



ACOPLAMENTOS RÁPIDOS



MANGUEIRAS VÁRIAS



INIBIDORES DE CORROSÃO, LIMPEZA DEPÓSITO CALCÁRIOS



TUDO PARA A INJEÇÃO DE PLÁSTICOS
Peça o seu catálogo gratuito



MANGAS DE SEGURANÇA

NOVIDADE



MANGA DE CALOR DE SEGURANÇA

Características:

- Proteger mangueiras/cabos contra exposição ao calor
- Material: fibra de vidro com revestimento de silicone
- Temperatura: até + 260 °C calor contínuo

IDENTIFICADORES PARA MANGUEIRA

Características:

- Identificadores disponíveis em 2 estilos:
- Com data de instalação
- Em branco

Material: Nylon

Gama de temperatura:
Até 150°C

Conj. 10 unidades



FITA DE CALOR

Material: Silicone

Resiste a temperaturas + 260 °C a -50 °C

Sem adesivo, portanto sem resíduo quando removido

Em conformidade com a forma para criar um selo de ar e água apertada

Alonga até 300%



VEJA TAMBÉM

FITA DE SEGURANÇA
COM ENCAIXE



MANGA DE
SEGURANÇA



FITA DE SEGURANÇA
STANDARD



FITA AJUSTÁVEL E
FÁCIL LIBERTAÇÃO



TEM PEÇAS FALHADAS?

MONITORIZE OS CANAIS DE REFRIGERAÇÃO DOS MOLDES DE INJEÇÃO



ADAPTÁVEL A QUALQUER MÁQUINA OU MOLDE

✓ Múltiplas zonas

Caudal (LPM) Temperatura (°C / °F) Pressão (BAR)



- ✓ Histórico e exportação de dados
- ✓ Ecrã tátil
- ✓ Indicador de caudal turbulento
- ✓ Ligação ao alarme da máquina
- ✓ Até 48 circuitos



flosense 4.0
DIGITAL FLOW MONITOR



MONITORIZAÇÃO DE CAUDAL E TEMPERATURA



MÓDULO DE MONITORIZAÇÃO DE FLUXO



CONTROLO E LIMPEZA DOS CANAIS DE REFRIGERAÇÃO E HIDRÁULICOS DOS MOLDES



INDICADOR DE CAUDAL



CAUDALÍMETROS



Os reguladores de fluxo de água são ideais para regular o caudal de água, bem como para monitorizar a temperatura.

- Temperatura máx.: 100°C;
- Pressão máx.: 10 bar;
- Caudal 0-18 l/min.
- Tubos de PA e corpo de PA 6 com 30% fibra de vidro
- De 2 a 12 zonas
- Termómetro standard
- Válvulas de regulação

DISPONÍVEL TAMBÉM

DISTRIBUIDORES



INDICADOR
DE CAUDAL



CONTROLO E LIMPEZA
DOS CANAIS DE REFRIGERAÇÃO
E HIDRÁULICOS DOS MOLDES



MONITORIZAÇÃO DE
CAUDAL E TEMPERATURA



PROBLEMAS NA REFRIGERAÇÃO?



Razões: Acumulação de calcário: Redução ou bloqueio da transferência de calor.




Canais de água bloqueados ou restritos: Oxidação, o-rings, fita vedante, peças metálicas (desgaste da bomba), contaminação biológica.



FILTRO LINEAR COM INDICAÇÃO DE MANUTENÇÃO

- Perda de pressão: 10-15%
- Temperatura de funcionamento: Máx 140 graus
- Pressão máxima: 8 bar
- Filtro: 100 µm
- Material: aço inox
- Vedações: Viton (FKM)



FILTRO LINEAR

- Filtros compactos pequenos para instalação em linha para proteger canais críticos.
- Fácil desmontagem e manutenção do filtro:
 1. Separar as 2 partes da caixa
 2. Limpar o filtro em banho ultra-sons
 3. Volte a montar as 2 partes da caixa




Filtros MOULDPRO®

Tem circuitos de refrigeração diâmetro reduzido?



Material: Aço inox
Área filtragem: 15.000 mm² > 0.2 mm
Rosca: 3/4 BSP
Temperatura: 260°C (vedantes PTFE)
Pressão: 16 bar
Desmontável para limpeza.

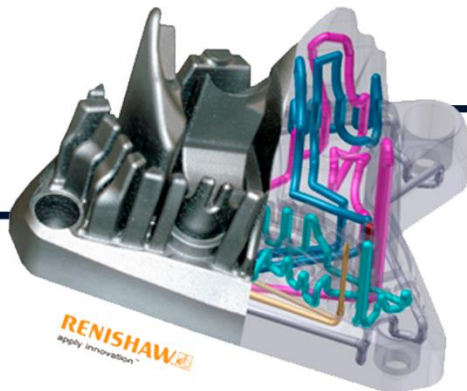

RENISHAW
apply innovation

Material: Aço inox
Área filtragem: Até 2.500 mm² > 0.1 mm
Rosca: 1/4 BSP - 3/4 BSP
Temperatura: 140°C (vedantes FKM)
Pressão: 8 bar (perca < 15%)
Desmontável para limpeza.
Aplicação direta nos circuitos de refrigeração do molde, para água ou refrigerantes químicos.



Indicador de manutenção

Flosense - Caudalímetro Digital




C10.ABA3

flosense

Caudalímetro Standard



C10.ABB0

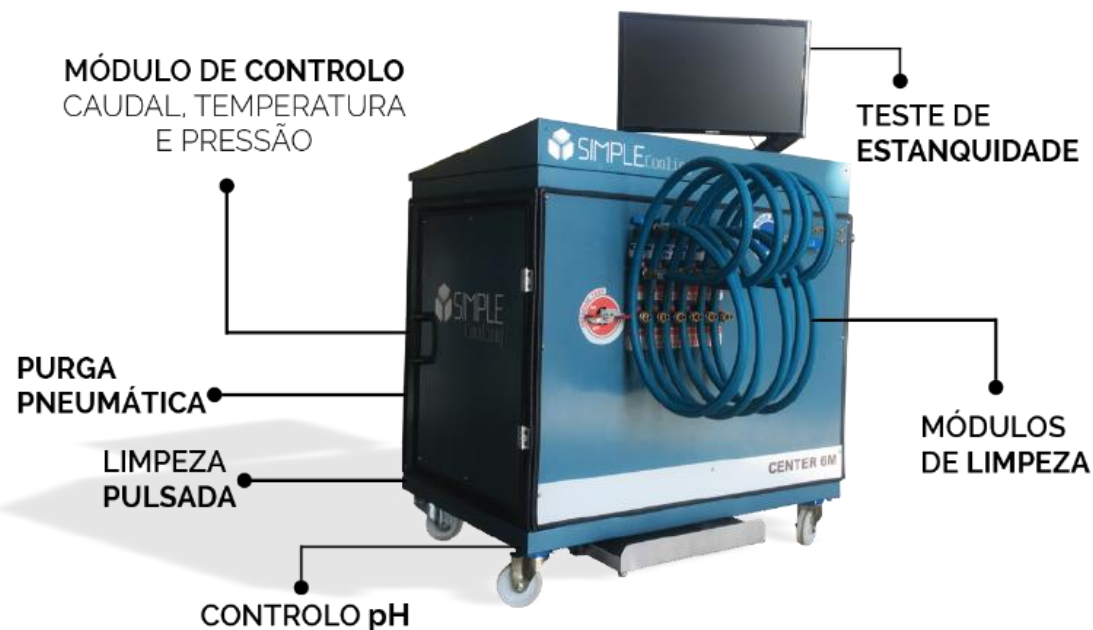

MÓDULO DE CONTROLO

Controlo de caudal e temperatura até 12 zonas
Controlo de pressão do sistema
Leituras em tempo real
Elaboração de relatórios
Histórico de testes de controlo

Limpeza com solução ácida
Limpeza pulsada sob alta pressão
Descalcificação
Histórico de processos de limpeza

MÓDULOS DE LIMPEZA

TESTE DE ESTANQUIDADE

Até 10 bar, opção 14 bar

PRODUZA UM RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO DOS MOLDES



MÓDULO DE MONITORIZAÇÃO DE FLUXO



DESCALCIFICANTE E LIMPEZA



LIMPEZA E MANUTENÇÃO CIRCUITOS REFRIGERAÇÃO MOLDES

BOMBA DE DESCALCIFICAÇÃO

4 MODELOS DISPONÍVEIS

DISPONÍVEL GAMA COMPLETA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

- QUÍMICOS DESCALCIFICADORES:
- QUÍMICOS NEUTRALIZADORES



COMPACTO E PORTÁTIL
SEGURO E FÁCIL DE UTILIZAR

SISTEMA COM INVERSÃO DE FLUXO PARA LIMPEZA DE MOLDE

MANUAL OU AUTOMÁTICO




CANAIS OBSTRUÍDOS SÃO CAUSADORES DE:



- TEMPOS DE CICLO ELEVADOS
- PROBLEMAS DE TEMPERATURA
- FLUXO REDUZIDO
- DIMINUIÇÃO DE EFICIÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO
- DETERIORAÇÃO DO MOLDE
- PEÇAS DEFEITUOSAS

MÓDULO DE MONITORIZAÇÃO DE FLUXO	DESCALCIFICANTE E LIMPEZA	CONTROLO E LIMPEZA DOS CANAIS DE REFRIGERAÇÃO E HIDRÁULICOS DOS MOLDES	ESCOVA LIMPEZA P/ FUROS PEQUENOS
			

Hidráulica, Pneumática & Componentes

O mais completo catálogo europeu

- ✓ 120.000 artigos
- ✓ + de 1000 páginas
- ✓ informação técnica
- ✓ marcas originais

Adquira o catálogo
20€ +IVA*

*Valor dedutível na 1ª compra
online em valor superior a 200€
(válido por 2 meses).



SPRAYS DE MANUTENÇÃO MOULDPRO



Mais Quantidade Melhor Preço


LIMPEZA

DESMOLDANTE

PROTECÇÃO

LUBRIFICANTE

QUER PRODUZIR UM RELATÓRIO DA PERFORMANCE DE REFRIGERAÇÃO DO MOLDE?

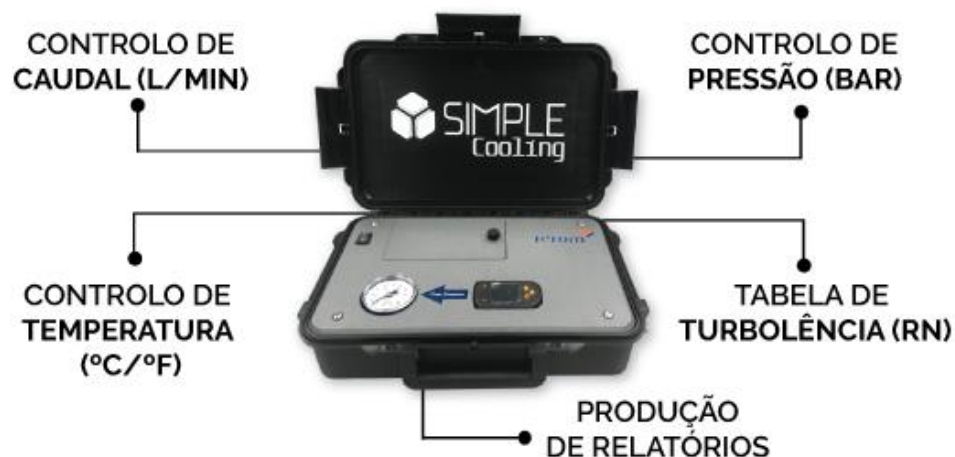


DISPONÍVEL TAMBÉM



RÁPIDA MUDANÇA DE COR?

COMPOSTOS MASTERCLEAN OU MULTIPURGE

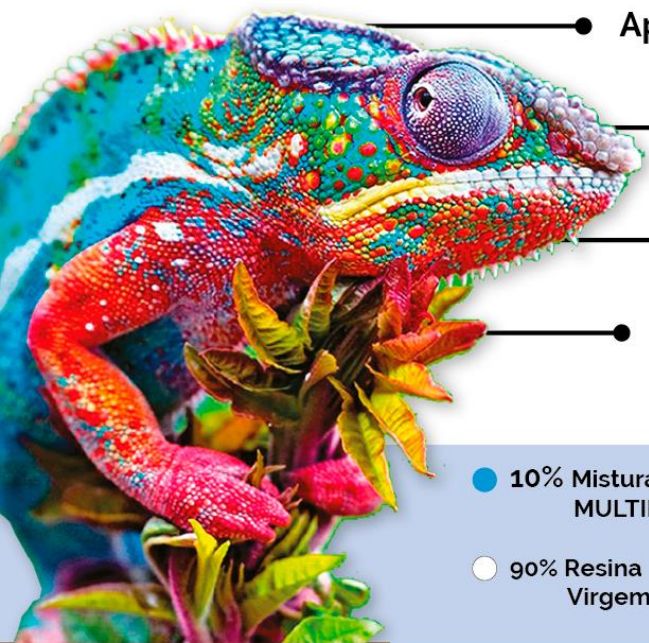

● Aplicação Universal

Compostos para limpeza rápida e segura de **fusos, cilindros, bicos de injeção e canais quentes**


Temperatura de utilização de **80.°C a 120.°C**

● Económicos e eficientes



● 10% Mistura MULTIPURGE

○ 90% Resina Virgem

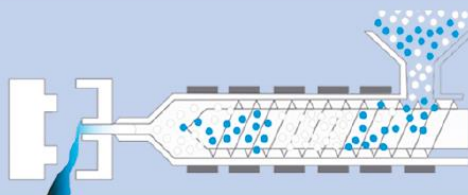

MÓDULO DE
MONITORIZAÇÃO
DE FLUXO




DESCALCIFICANTE
E LIMPEZA



CONTROLO E LIMPEZA
DOS CANAIS DE REFRIGERAÇÃO
E HIDRÁULICOS DOS MOLDES



EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA BRAÇO ROBOT EOAT

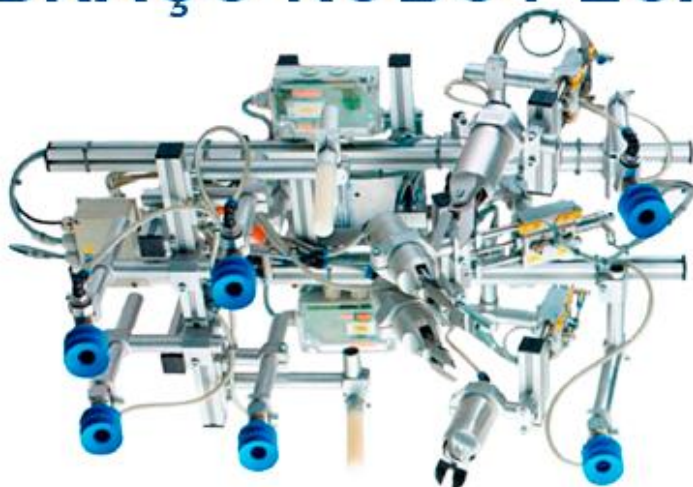

CONEXÕES PNEUMÁTICAS
PUSH-IN



TROCA RÁPIDA



PERFIS ALUMÍNIO



CONECTORES
DE QUADRO



FIXADORES DE
MONTAGEM



ADAPTADORES
DE VÁCUO



MOULDPRO
VENTOSAS



MOULDPRO
PINÇAS JITO



ALICATES PNEUMÁTICOS
(CORTA-JITOS)



PEDRAS POLIR SUPER STONE



NOVIDADE

**SUPORTES
SUPER STONE**



DISPONÍVEL TAMBÉM

**PEDRAS POLIR
BELLSTONE**



**PEDRAS POLIR
DUPLA FACE**



**PEDRAS POLIR
GESSWEIN**



**PEDRAS POLIR
BORIDE**



ALICATES AQUECIDOS

CORTA JITOS

Alicate de Corte Aquecido - Standard



GANCHOS



**ALICATES
BRONZE**



**MARTELOS/
MAÇOS**



EVITE DANOS NO BICO E CANAIS QUENTES

SEPARE METAL DOS POLÍMEROS



Ímãs de
separação

Extra Forte:
Neodímio

Aço Inox

	Normal	Extra Forte
Ø100mm	☒	☒
Ø150mm	☒	☒
Ø200mm	☒	☒
Ø250mm	☒	☒
Ø300mm	☒	☒

Coloque direto na tremolha para
separar o metal dos polímeros e
evitar danos no fuso, bico, canais
quentes, etc.

GRAMPOS DE APERTO RÁPIDO



GRAMPO APERTO RÁPIDO Força de aperto: 1600 kg, 2000kg, 2500 kg, 5500 kg



- Aperto Confiável, Seguro e Rápido
- Perfeito para Maquinas de Injecção
- Desenho deslizante ideal para troca rápida do Molde
- Use em pratos roscados ou com rasgos T
- Altura regulável acomoda ampla gama de espessuras de chapas traseiras
- Alta pressão aperto com um pequeno aperto de torque



HIDRÁULICA PNEUMÁTICA & COMPONENTES

Conectores de Linha



Tratamento de Ar e Água



Acessórios Roscados



Válvulas pneumáticas



Acoplamentos



Amortecedores, Cilindros & Vácuo



Tubos, Mangueiras & Braçadeiras



Pistolas de Sopro & Ferramentas



Válvulas de Esfera & Acessórios



Material Industrial



ORGANIZE AS TUBAGENS PNEUMÁTICAS

ACOPLAMENTO MÚLTIPLO, ATÉ 15 BAR



Aplicação:
Para acoplamentos rápidos e seguros de mangueiras pneumáticas e mangueiras múltiplas.



Disponível:

- Com ou sem tampa
- Até 20 zonas

DISPONÍVEL TAMBÉM:
ACOPLAMENTO MÚLTIPLO,
ATÉ 12 BAR



VEJA TAMBÉM

MANGUEIRA DE POLIURETANO

Gama de temperaturas:
-35 °C até o máximo + 60 °C

Cores
disponíveis:



CONECTORES DE LINHA

Aplicação
Ar comprimido, gases neutros, água



SUPORTE DE TUBAGEM

Aplicação:
Este colectador é usado para fixar mangueiras ou cabos para paredes e tetos. Pode ser aberto e fechado a qualquer momento sem o uso de ferramentas.



TOMADA DE TUBULAÇÃO



DISTRIBUIDORES



ALICATE

Corte mangueiras em ângulo reto e sem rebarbas.



Hidráulica, Pneumática & Componentes

O mais completo catálogo europeu

- 120.000 artigos
- + de 1000 páginas
- Informação técnica
- marcas originais

ADQUIRA HOJE!

Adquira o catálogo
20€ +IVA*
*Valor dedutível na 1ª compra
online em valor superior a 200€
(válido por 2 meses).



SOLUÇÕES PARA A REFRIGERAÇÃO

BUCHAS ROTATIVAS DE MOLDES

AR OU ÁGUA, ATÉ 200°C


JUNTA ROTATIVA



**JUNTA ROTATIVA
TUBO DE EIXO**



**JUNTA ROTATIVA
TUBO DE EIXO**



**JUNTA ROTATIVA
COM VEDANTE EM VITON**



**JUNTA ROTATIVA
STANDARD**



**JUNTA ROTATIVA
COMPACTA**



**VASTA GAMA
DE JUNTAS
ROTATIVAS**

**JUNTA ROTATIVA
90° IQS STANDARD**



**JUNTA ROTATIVA
IQS STANDARD**



**JUNTA ROTATIVA
IQS STANDARD**



ACOPLAMENTOS DE SEGURANÇA



Acoplamento de Segurança NW 7,2



- Acoplamentos com rosca externa, rosca interna e com bico de mangueira.
- Temperatura: -20°C até máximo 80°C
- Pressão: 0 - 16bar



Distribuidores Multilink NW7,2



- Sistema de distribuição de ar comprimido completamente montado com acoplamentos padrão giratórios individualmente
- Inclui uma saída roscada para ligação de vários blocos
- Pressão: 0 - 16bar



TODA A GAMA COM PREÇOS DISPONÍVEIS EM INDUSTRYONsite.COM

ACOPLAMENTOS STORZ



OUTROS MODELOS E ACESSÓRIOS EM INDUSTRYONsite.COM

PODE UTILIZAR COM AS SEGUINTE MANGUEIRAS:



MANGUEIRA PLANA
ÁGUA POTÁVEL



MANGUEIRA DE INCÊNDIO
DIN 14811



MANGUEIRA DE CONSTRUÇÃO
DN25-25-D

DISTRIBUIDOR
STORZ



ACOPLAMENTO
KAMLOCK



GRAMPO
SEGURANÇA



TUBO DE JATO



ACOPLAMENTOS KAMLOCK



STANDARD



SAFE LOCK



PLUG IN (DIN2828)

DISPONÍVEIS EM:

Aço Inox

Polipropileno

Alumínio

Bronze

UTILIZE COM

**MANGUEIRA
SUÇÃO EM PVC**



**MANGUEIRA
AC E VENTILAÇÃO**



**MANGUEIRA
QUÍMICOS EM EPDM**



**MANGUEIRA
ASPIRAÇÃO LEVE, PVC**



TEMOS A VÁLVULA DE ESFERA CERTA PARA CADA APLICAÇÃO



CILINDROS PNEUMÁTICOS



SMC **FESTO** **AVENTICS**

TODA A GAMA COM PREÇOS DISPONÍVEIS EM
WWW.INDUSTRYONsite.COM

ROLOS DE MANGUEIRA AUTOMÁTICOS



OUTROS MODELOS E ACESSÓRIOS EM INDUSTRYONSITE.COM

VEJA TAMBÉM

PISTOLA DE AR	MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO	CABO DE SEGURANÇA P/MANGUEIRA	ROLOS P/MANGUEIRA AUTOMÁTICOS
			



PRODUTOS DE CONSUMO

OKS



LOCTITE



**PREÇOS
COMPETITIVOS!**

TODA A GAMA COM PREÇOS DISPONÍVEIS EM
WWW.INDUSTRYONsite.COM

VEJA TAMBÉM

**BOTIJA
RECARREGÁVEL**



**VEDANTES
ROSÇA**



**GAMA
LOXREAL**



**PACOTE DE PEÇAS
SOBRESSALENTES**



**NÃO SOPRE AS LIMALHAS
E OS ÓLEOS DE CORTE**



**ASPIRE-OS
COM AR COMPRIMIDO**



VEJA O VÍDEO



O princípio Venturi usado nas pistolas WonderGun produz vácuo por acção do ar comprimido, com baixo nível de ruído e de consumo, aumentando o volume de ar 12 vezes.

PROTEJA O AMBIENTE, EVITE O USO DOS SPRAYS. USE BOTIJA RECARREGÁVEL!



BOTIJA RECARREGÁVEL

Adequado para líquidos que podem ser processados com ar comprimido.
(exceto para líquidos alcalinos ou ácidos que atacam plásticos).

Máx. Pressão de enchimento: 10 bar
Máx. Temperatura: + 40 °C

PODE USAR COM:



ÓLEO DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO

- Temperatura de Utilização: -40°C -> +80°C
- Excelente proteção anticorrosiva de peças
- Adequado para a Indústria Alimentar




ÓLEO UNIVERSAL

- Temperatura de Utilização: -10°C -> +180°C
- Óleo de alta eficiência para elementos de máquinas de mecânica de precisão
- Adequado para a Indústria Alimentar



ÓLEO DE MANUTENÇÃO

- Temperatura de Utilização: -30°C -> +60°C / 150°C
- Para a desmontagem, lubrificação e conservação de elementos de máquinas e superfícies de metal
- Bom efeito de limpeza



DILUENTE E OUTROS LÍQUIDOS QUÍMICOS

➤ VER TODA A GAMA **OKS**


BICOS PARA MÁQUINAS DE INJEÇÃO DE PLÁSTICOS COM RESISTÊNCIA INTEGRADA

MAIOR VIDA ÚTIL
DA RESISTÊNCIA;


MELHOR
QUALIDADE
DAS PEÇAS
INJECTADAS;

MENOS PARAGENS
DA MÁQUINA
PARA LIMPEZA E
SUBSTITUIÇÃO;

MAIOR UNIFORMIDADE
DA TEMPERATURA
AO LONGO DO BICO;

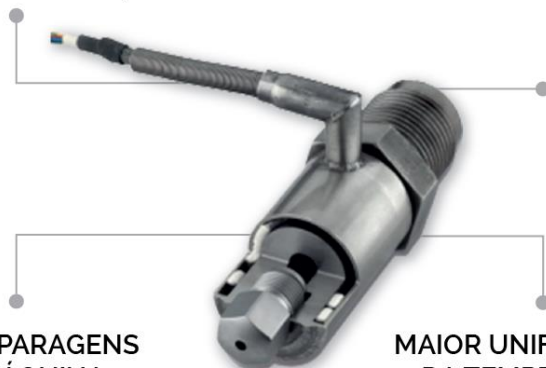

CONTROLADORES
DE TEMPERATURA



TERMOPARES



RESISTÊNCIAS
HOTFLEX



RESISTENCIAS
HELICOIDAIS
WRPFT 2,2 X 4,2




PROBLEMAS COM FUGAS NAS MÁQUINAS INJECCÃO?

DETECÇÃO E ALERTA
FUGAS DE PLÁSTICO

ALARME ATÉ 32 ZONAS
BICO INJECCÃO,
CANAIS QUENTES E
DISTRIBUIDOR

TUBOS SENSORES EM
AÇO INOXIDÁVEL DE 2MM
(SEM COMPRIMENTO MÍNIMO OU MÁXIMO)

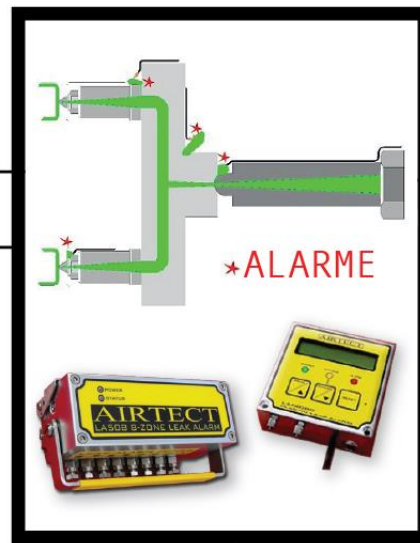


SISTEMA FIXO
OU MODULAR

MONITORIZA O BICO DA
MÁQUINA E O SISTEMA DE
INJECCÃO
LIGA ALARME NA MÁQUINA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

 **VEJA O VÍDEO**

MONITOR DE VEDAÇÃO
DE FUGAS DE
PLÁSTICO



SISTEMA DE ALARME PARA
BICO DE INJECCÃO E
DISTRIBUIDOR ATÉ 32 ZONAS

PEÇA-NOS UM TESTE

FILTROS
DE ÁGUA




Inox

BICO COM
RESISTÊNCIA




PROBLEMAS COM FUGAS NOS CANAIS QUENTES?

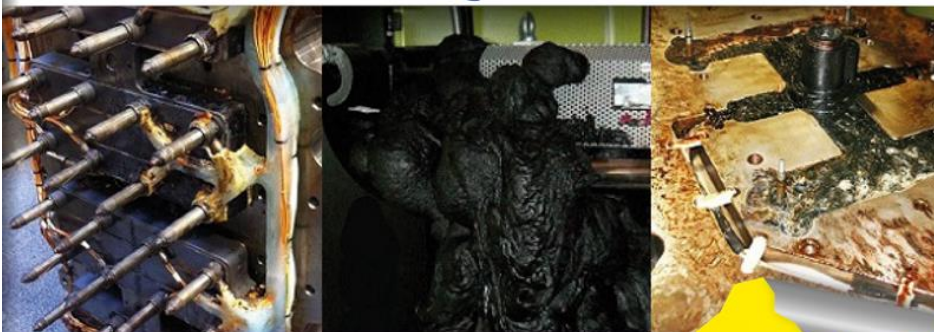


**NÓS TEMOS
A SOLUÇÃO!**

**PEÇA-NOS
UM TESTE**

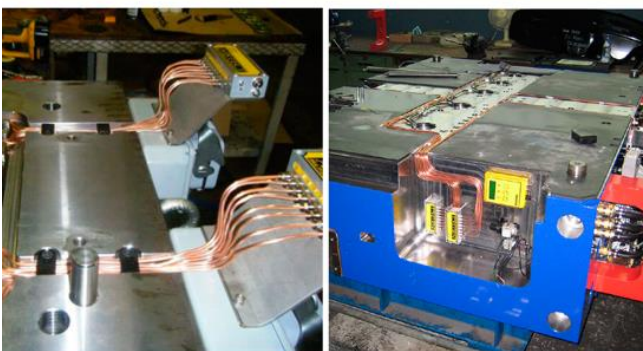

**SISTEMA DE ALARME PARA BICO DE INJEÇÃO
E DISTRIBUIDOR ATÉ 32 ZONAS**

Dispositivos de Controlo e Elementos Normalizados

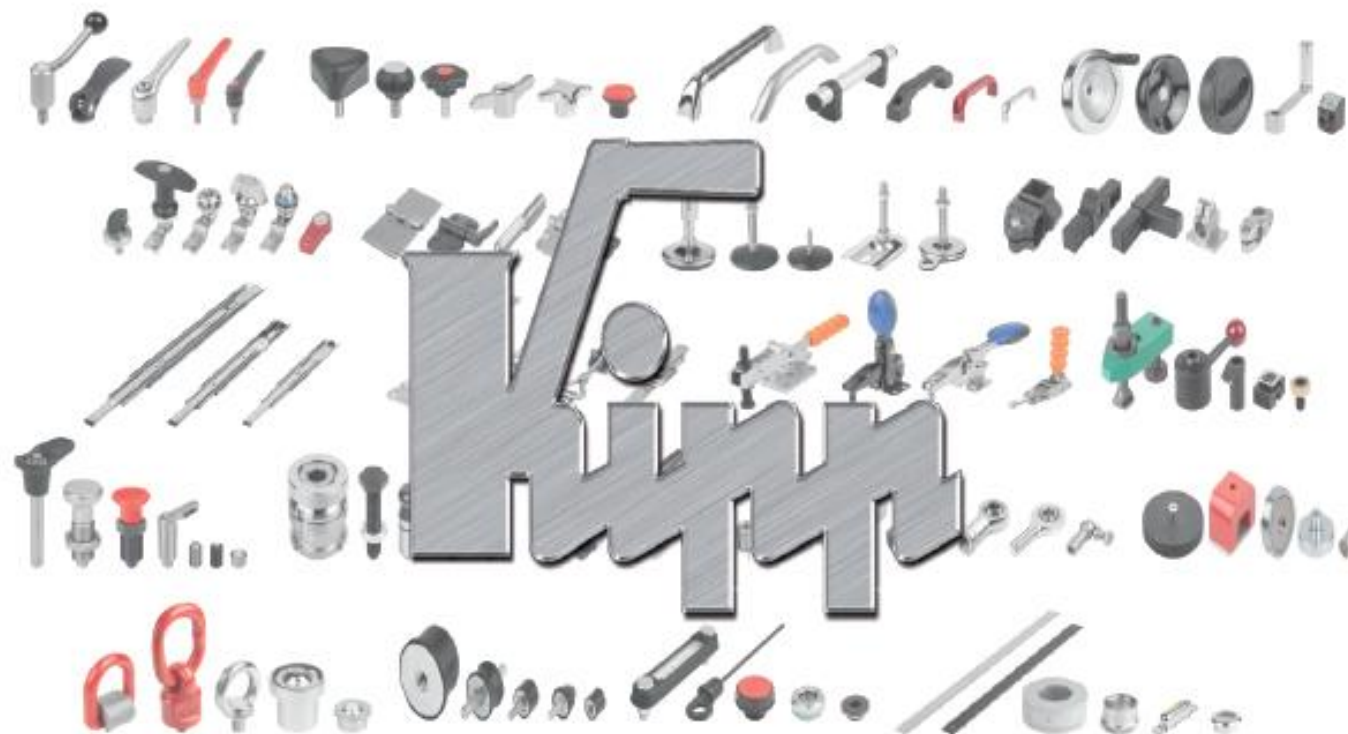

TODA A GAMA COM PREÇOS DISPONÍVEIS EM INDUSTRYONsite.COM

Elementos estruturais e acessórios



Consulte-nos!

VEJA TAMBÉM

DOBRADIÇAS



PÉS NIVELADORES



ELEMENTOS PARA CONEXÃO
DE TUBOS & PERFIS



ARTICULAÇÕES



Maquinação Peças de Precisão

PREÇOS E PRAZOS
DE ENTREGA
COMPETITIVOS




- Aço
- Alumínio
- Polímeros



- ✓ Peças
- ✓ Postiços
- ✓ Balancés
- ✓ Elementos móveis


Torneamento | Fresagem | Electroerosão | Rectificação

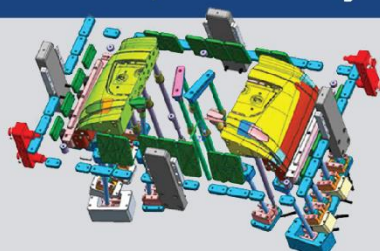

Consulte-nos para mais informação!


**OPTIMISED
RANGE**

SOLIDGrip **HWR**

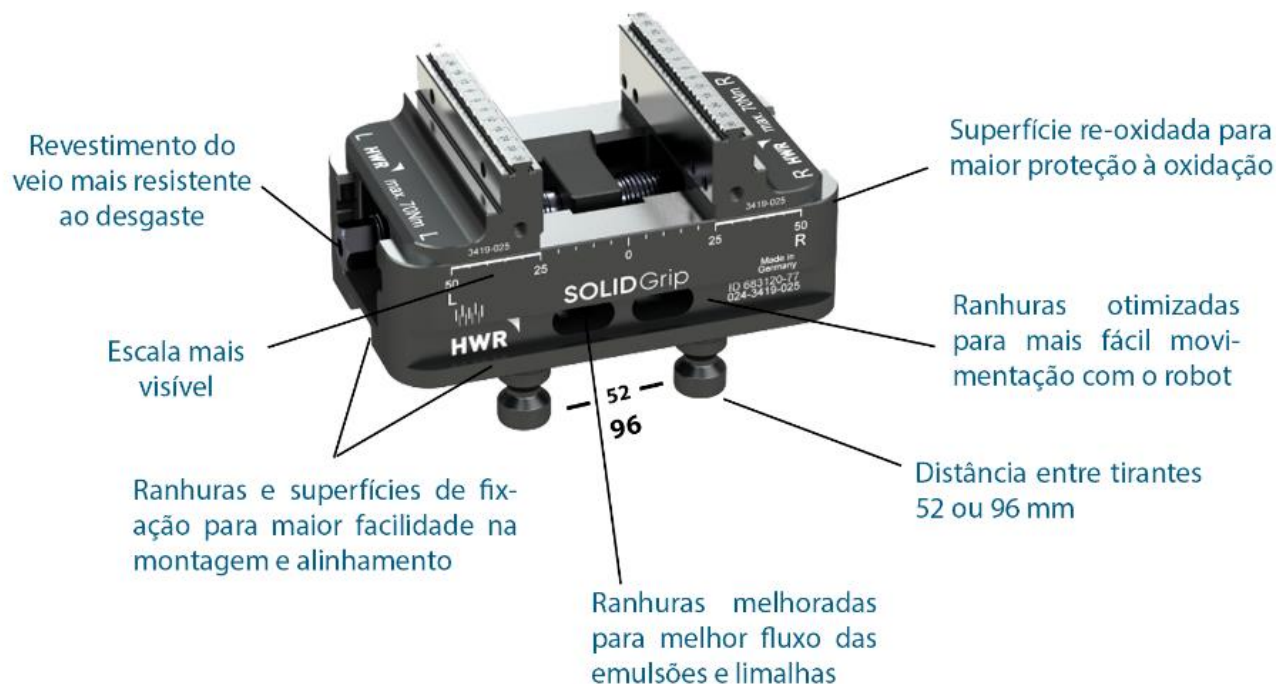

**COMPATÍVEL COM OUTROS
SISTEMAS ZERO POINT DO MERCADO**

THE NEXT LEVEL
ORIGINALLY HWR QUALITY
Made in Germany

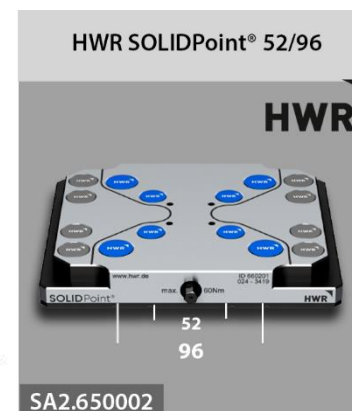

FIXE COM A REROM
www.industryONsite.com

Kipp
HWR



CLAMPING TECHNOLOGY



Sistematize a sua produção




INDÚSTRIA 4.0
VIRTUAL MANUFACTURING



**Probes
e ciclos de centrimento
integrados com o CAM.**

Consulte-nos

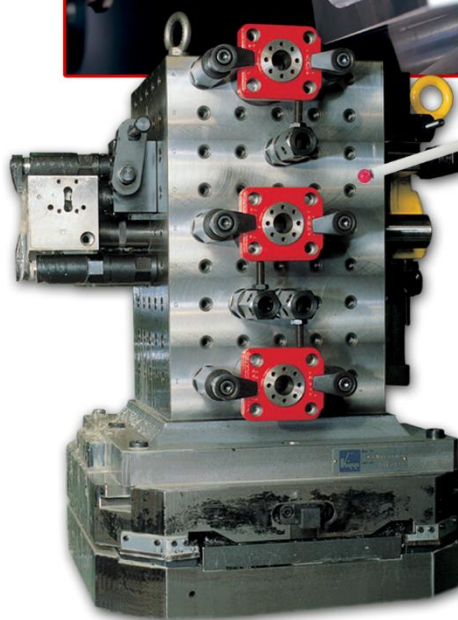

Com segurança, aumente o tempo
de ciclo das suas máquinas e vá para
casa descansado.

Saiba + sobre o SIMPLE

Visite o nosso site em www.rerom.pt



FLUÍDOS QUÍMICOS



ASPIRADOR/SEPARADOR INDUSTRIAL TWIST OIL



CAIXAS DE RETENÇÃO



GAMA COMPLETA

OKS



ÓLEO MQL LUBRIFICAÇÃO MÍNIMA



TEM PROBLEMAS COM AS EMULSÕES DE CORTE?



DECANTADOR DE ÓLEO, FLUXO 250L/H

SEPARE E RETIRE OS ÓLEOS

1 FÁCIL DE INSTALAR



2 PROGRAMAR E INICIAR



3 LIMPE A EMULSÃO



EM 45 MINUTOS
SATISFAÇÃO TOTAL

 **VEJA O VÍDEO**

ASPIRADOR/SEPARADOR INDUSTRIAL TWIST OIL



ASPIRADORES DE FUMOS E ÓLEOS EM SUSPENSÃO NO AR



DECANTADOR EM AÇO INOX P/QUÍMICOS AGRESSIVOS E FLUIDOS ACIMA DE 90°C



NOVIDADE

MISTURADOR VOLUMÉTRICO



SUPER PROMOÇÕES LTEC

Misturador Volumétrico para Emulsoes

**SUPER
PREÇO**



VANTAGENS +

- Evite espuma
- Fácil de usar
- Custos reduzidos
- Produto testado antes da venda
- Enchimento rápido
- Precisão de Recarga
- Otimização da mistura

H3618

PERCENTAGEM DE
CONCENTRAÇÃO E MISTURA
1-10% - 1600l/h

COVID-19

**BREAKING
NEWS**

É OFICIAL!
O COVID-19 PROPAGA-SE PELAS
PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO NO AR.

ASPIRAÇÃO E FILTRAGEM DE FUMOS DE MAQUINAÇÃO

Inovador sistema de
centrífugo de auto
limpeza

Eficiência de filtração
99,98% classe H13 HEPA

Renova o ar, dificultando
assim a propagação do vírus

Filtra o ar poluído à saída da máquina,
retendo os óleos em suspensão.

Cria um ambiente de trabalho
mais saudável e limpo.

Os sistemas de aspiração e
filtração reduzem pela
metade os custos de ma-
nutenção

Pré-filtro



LTEC ÓLEO MINERAL ISENTO
BORON E FORMALDEHYDE



MISTURADOR
VOLUMÉTRICO LTEC




ÓLEO MULTIFUNÇÕES
LTEC OLEOL HM



SABIA QUE GRANDE PARTE DA POLUIÇÃO FABRIL SE ENCONTRA SUSPensa NO AR QUE RESPIRA?

ASPIRADORES DE FUMOS E ÓLEOS EM SUSPENSÃO

L-TEC AFM

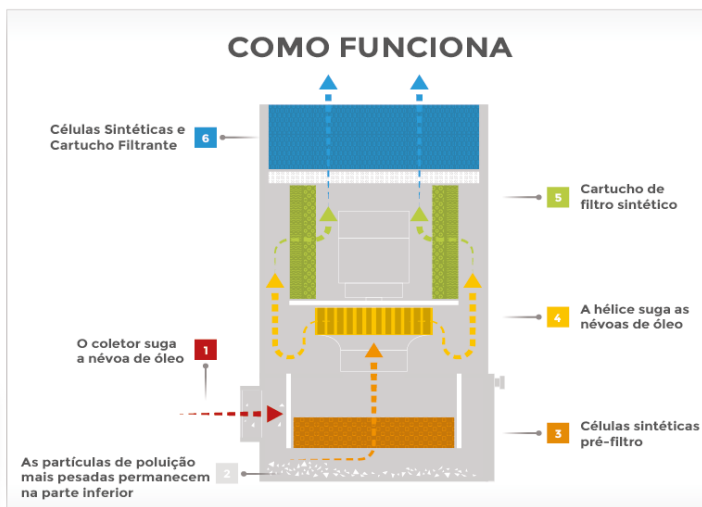

- EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO ATÉ 99,98% CLASSE H13 HEPA
- SOLUÇÃO DE ALTA QUALIDADE RECOMENDADA PARA TODOS OS TIPOS DE MÁQUINAS-FERRAMENTA COM ÓLEOS DE CORTE.
- PRÉ-FILTRAÇÃO PARA ELIMINAR PARTÍCULAS POLUENTES.

ASPIRADOR/SEPARADOR
INDUSTRIAL TWIST OIL



DECANTADOR DE EMULSÕES
FLUXO 250L/H



ASPIRADORES INDUSTRIAIS
MÓVEIS



MICROPULVERIZAÇÃO

PARA FRESAGEM E SERRAS

**GARANTE A LUBRIFICAÇÃO
MÍNIMA**

PARA A SUA PEÇA
SEM VAZAMENTO OU POLUIÇÃO

**LUBRIFICANTE
SINTÉTICO**

EM SUBSTITUIÇÃO DO LUBRIFICANTE
TRADICIONAL, EVITANDO O PROCESSO
DE DEPÓSITO

**AUMENTO INSTANTÂNEO DA
PRODUTIVIDADE**

AJUDA A ELIMINAR OS TEMPOS DE
PARAGEM DE LIMPEZA GERALMENTE
EXIGIDOS PELA MÁQUINA

**REDUÇÃO DE
CUSTOS**

AUMENTO DA VIDA ÚTIL DA
FERRAMENTA DEVIDO A NÃO ESTAR
EM CONTACTO COM OS FLUIDOS
TRADICIONAIS



**RECOMENDA-SE O USO:
ÓLEO MQL LUBRIFICAÇÃO
MÍNIMA**

5L, 20L E 200L



SOPRE E REFRIGERE AS LIMALHAS COM AR GELADO (-23°C)

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE AR

- FRESAGEM
- FURAÇÃO, ROSCAGEM
- TORNEAMENTO
- SERRAS DE FITA

VANTAGENS

- Melhora o tempo de vida das ferramentas
- Não deixa aquecer a peça
- Temperatura até -23°C
- Pressão até 5 bar



PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO

UNIDADE DE CONTROLO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS



UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE AR



SISTEMA DE ANGUEIRA ARTICULADA



ÓLEO MQL LUBRIFICAÇÃO MÍNIMA



MÁQUINA DE CHANFRAR

Chanfre com rigor as suas peças e postigos



Kontur-profi 800 SP



Bordas rectas



Contornos



Chanfros até 5,5mm



Raios até 3,0mm



Ângulo ajustável



**Chanfros de precisão
em todos os materiais
e tipo de peças.**



VEJA O VÍDEO

Máquina chanfrar - Móvel



Bordas retas



Contornos



Chanfro até 4,0 mm



Raio até 4,0 mm



Ângulo ajustável



VEJA O VÍDEO

MICRÓMETROS **ALPA** metrology

MEGA WHIZ



User - Friendly
functions

ON/OFF
ZERO
ABS
PRESET
SLEEP
HOLD

Rejetibilidade	0,001 mm
Força de medição	0-25/30 mm ajustável 5N/10N
Força de medição	Longas distâncias 10N standard
Sistema de medição	S.I.S (patented)
Consumo de energia	60 µA
Vida da bateria	10'000 H
Temperatura de trabalho	de + 5° a + 40°C / de +41° a + 104°F



CALIBRES

Jogo Calibre Cilíndrico, desde 62 peças

- Medição de furos e profundidade
- Sistema Métrico
- Material: 52100 Bearing Steel
- Incrementos de 0,02 mm
- Tolerância: $\pm 2,5 \mu\text{m}$
- Medidas pares & ímpares



CALIBRE DE CENTRAMENTO



SUPORTE DE CALIBRES



Calibres GO/NO GO



ALPA

- Aço endurecido
- Tolerância H7
- $\varnothing 3$ a 100mm

ANÉIS ROSCADOS



TEM PEÇAS DE SÉRIE?

**Peças pequenas
ou grande dimensão?**

**Gostaria de as acabar
numa única fixação?**

- Torneamento
- Fresagem
- Furação múltipla
- Variação de velocidade e potência



MADAULA

CABEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA FRESAGEM E
MÁQUINAS DE FURAÇÃO



CABEÇAS
ANGULARES



FERRAMENTAS
PARA TORNO



CABEÇAS
MULTIPLICADORAS
DE VELOCIDADE



CABEÇAS DE
ALTA FREQUÊNCIA



CABEÇAS
MULTI-SPINDLE



Tem peças de série?

Peças pequenas ou de grande dimensão?

Gostaria de as acabar numa única fixação?

moldplas

8 a 11 Nov. Exposição
Batalha

Visite-nos no pavilhão 3,
stand **B03**
e fique a conhecer todas
as novidades!

- Torneamento
- Fresagem
- Furação múltipla
- Variação de velocidade e potência



Cabeças angulares

Ver +

Cabeças e acessórios
para a fresagem e
máquinas de furação

Ver +

Ferramentas para torno

Ver +

MADAULA
creative solutions®

Cabeças multiplicadoras
de velocidade

Ver +

Cabeças multi-spindle

Ver +

Cabeças de alta frequência

Ver +

ALICATES



Marca líder mundial em alicates

- ✓ Qualidade
- ✓ Durabilidade
- ✓ Várias aplicações



TODA A GAMA COM PREÇOS DISPONÍVEIS EM INDUSTRYONsite.COM



KIT DE CHAVES DE
ROQUETE HEXAGONAIS



CHAVE MULTIFUNÇÕES



KIT DE CHAVES INGLESAS
COM SOQUETE REVERSÍVEL



KIT DE CHAVES EM L
HEXAGONAIS LONGAS



LANTERNAS LED

WODEX

LANTERNA LED MODULAR RECARREGÁVEL



- EXTENSÃO FLEXÍVEL Ø 20X400 MM XPG 180 LUMEN COM FUNÇÃO ZOOM
- EXTENSÃO FIXA Ø 35X50 MM XPG 250 LUMENS COM FUNÇÃO ZOOM

LANTERNA LED DE INSPECÇÃO



- ESTRUTURA DE ALUMÍNIO RESISTENTE A CHOQUES, AJUSTÁVEL POR MEIO DE ANEL GIRATÓRIO EM 4 MODOS DE OPERAÇÃO: 100% - 75% - 50% - FLASH.

PEÇA-NOS UM TESTE!

CONHEÇA TAMBÉM

LANTERNA LED
DE INSPECÇÃO
MAGNÉTICA E AJUSTÁVEL



LÂMPADA LED
PORTÁTIL



LÂMPADA
MAGNÉTICA



LANTERNA
LED



EVITE ÓLEOS NO CHÃO USE CAIXAS DE RETENÇÃO!



IDEAL PARA O
ARMAZENAMENTO DE:
ÁCIDOS,
SOLUÇÕES ALCALINAS,
ÓLEOS,
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
NÃO INFLAMÁVEIS

CAPACIDADE
PARA 2 OU 4
BIDÔES DE 200L.

ENCAIXES PARA
TRANSPORTAR
COM EMPILHADOR



Mobiliário de oficina

5 móveis para combinações diferentes

THURMETALL
swissmade



Saiba +



- > Fornecido completamente montado;
- > Fácil mobilidade;
- > Grande capacidade de peso: 4000 Kg;
- > Diferentes combinações.

Montagem dos móveis em apenas 3 passos



Download catálogo completo



Armário metálico para computador

A: 1600 L: 605 P: 723



Construção em chapa de aço de elevada qualidade.

Prateleira para teclado, altura da frente 100 mm incluindo prateleira de rato.


Compartimento para monitor 525 x 545 x 660 mm (A x L x P), com vidro robusto com 4 mm de espessura, apropriado para monitores até 21 polegadas.

Compartimento para monitor equipado com ventilador, incluindo filtro como proteção para pó e sobreaquecimento.

Armário inferior com porta de batente e uma prateleira fixa e extraível, capacidade de carga de 75 kg.

1 Calha para instalação elétrica com várias tomadas (Schuko/CH) e interruptor.

Unidade de Transporte NC



VGA.65.772.000

Bancada do Sistema



VGA.85.204.516

Armário de Gavetas



VGA.52.163.000

