


A05.MTL

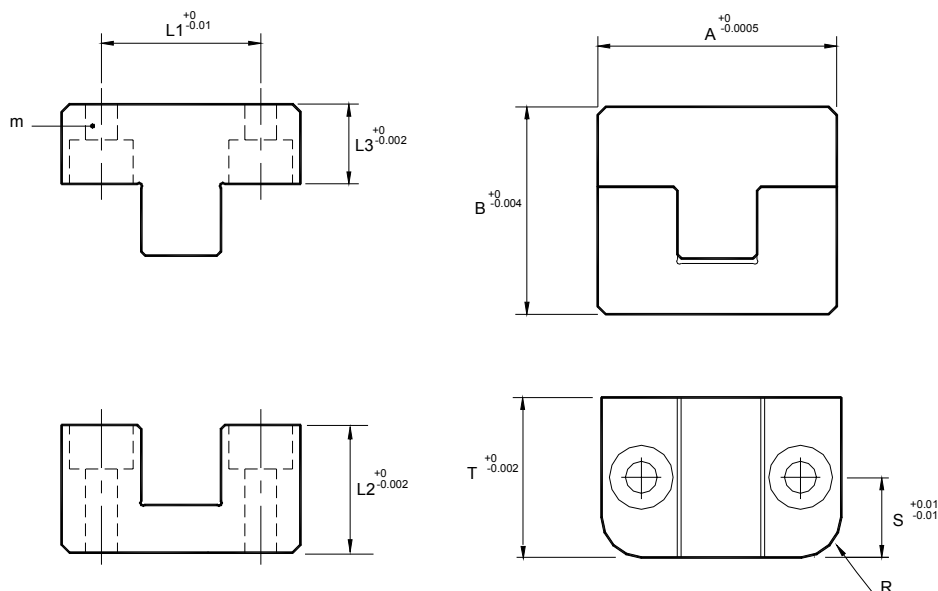

Macho - Oxidado 54~56HRc ; Fêmea - Revestida a Titânio 58~62HRc

macho	m	fêmea	L1	L2	L3	S	T	B	R	A	CÓDIGO
#6-32x1/2		#6-32x5/8	0.875	0.625	0.500	0.312	0.625	1.125	0.26	1.250	A05. MTL 125
#8-32x3/4		#8-32x3/4	1.000	0.875	0.750	0.437	0.875	1.625	0.26	1.500	A05. MTL 150
#10-32x3/4		#10-32x1	1.375	1.125	0.750	0.500	1.000	1.875	0.38	2.000	A05. MTL 200
1/4-20x3/4		1/4-20x1.1/2	2.250	1.500	0.750	0.562	1.125	2.250	0.51	3.000	A05. MTL 300

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Medidas em polegadas

O bloco de travamento frontal garante um perfeito alinhamento entre a cavidade e a bucha.
Este sistema é aplicado frontalmente na cavidade e bucha, reduzindo os tempos de maquinação.
O sistema será fornecido apenas em conjuntos.

