


A08.LV

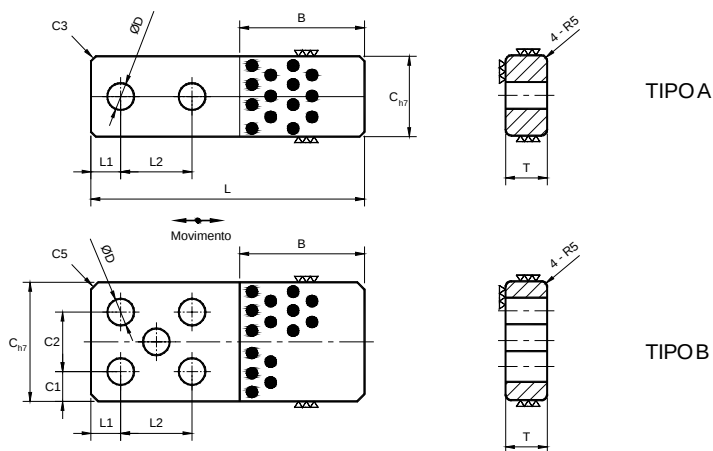


S45C - 40-45 HRc + Grafite lubrificante

T	C	L	B	L1	L2	C1	C2	D	CÓDIGO
30	50	200	80	25	50	-	-	18	A08.LV 050 200A
30	50	260	100	25	75	-	-	18	A08.LV 050 260A
35	70	260	100	25	75	-	-	18	A08.LV 070 260A
35	70	300	130	25	100	-	-	18	A08.LV 070 300A
35	70	350	150	25	150	-	-	18	A08.LV 070 350A
45	120	330	140	30	125	30	60	22	A08.LV 120 330B
45	120	390	180	30	150	30	60	22	A08.LV 120 390B
55	180	480	200	30	200	30	120	22	A08.LV 180 480B
55	180	550	250	30	225	30	120	22	A08.LV 180 550B

Obs : Para pedido defina CÓDIGO.

Medidas em milímetros

A08.LW

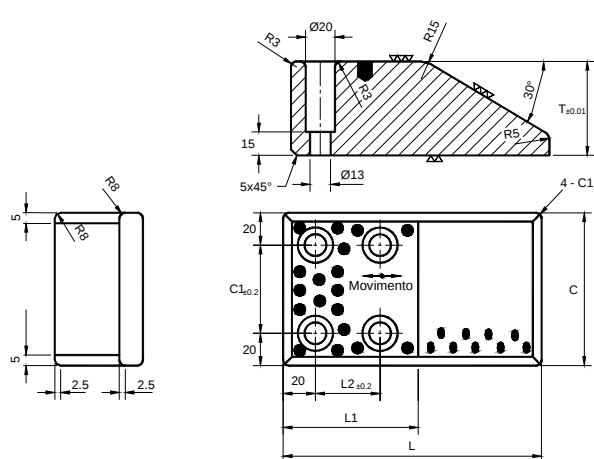

Bronze - DIN CuZn25Al + Grafite lubrificante

C	T	L	L1	L2	C1	CÓDIGO
100	30	130	95	50	60	A08.LW 100 130
100	45	150	90	45	60	A08.LW 100 150
100	60	170	90	45	60	A08.LW 100 170
125	30	130	95	50	85	A08.LW 125 130
125	45	150	90	45	85	A08.LW 125 150
125	60	170	90	45	85	A08.LW 125 170