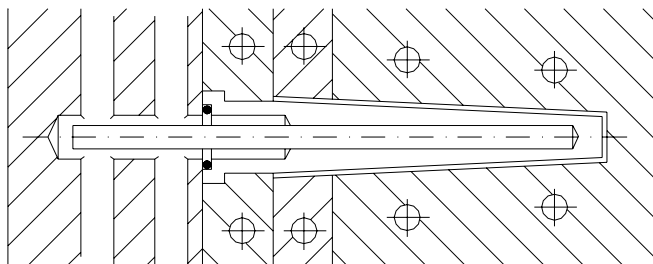


**C04.A**


| DIÂM. | COMP. | CÓDIGO         |
|-------|-------|----------------|
| 2.5   | 50    | C04. A 025 050 |
|       | 75    | C04. A 025 075 |
|       | 100   | C04. A 025 100 |
|       | 125   | C04. A 025 125 |
|       |       |                |
| 3     | 50    | C04. A 030 050 |
|       | 75    | C04. A 030 075 |
|       | 100   | C04. A 030 100 |
|       | 125   | C04. A 030 125 |
|       | 150   | C04. A 030 150 |
|       | 175   | C04. A 030 175 |
|       | 200   | C04. A 030 200 |
|       |       |                |
| 4     | 75    | C04. A 040 075 |
|       | 100   | C04. A 040 100 |
|       | 125   | C04. A 040 125 |
|       | 150   | C04. A 040 150 |
|       | 175   | C04. A 040 175 |
|       | 200   | C04. A 040 200 |

| DIÂM. | COMP. | CÓDIGO         |
|-------|-------|----------------|
| 5     | 75    | C04. A 050 075 |
|       | 100   | C04. A 050 100 |
|       | 125   | C04. A 050 125 |
|       | 150   | C04. A 050 150 |
|       | 175   | C04. A 050 175 |
|       | 200   | C04. A 050 200 |
| 6     | 75    | C04. A 060 075 |
|       | 100   | C04. A 060 100 |
|       | 125   | C04. A 060 125 |
|       | 150   | C04. A 060 150 |
|       | 175   | C04. A 060 175 |
|       | 200   | C04. A 060 200 |
| 8     | 250   | C04. A 060 250 |
|       |       |                |
|       | 100   | C04. A 080 100 |
|       | 125   | C04. A 080 125 |
|       | 150   | C04. A 080 150 |
|       | 175   | C04. A 080 175 |

| DIÂM. | COMP. | CÓDIGO         |
|-------|-------|----------------|
| 8     | 200   | C04. A 080 200 |
|       | 250   | C04. A 080 250 |
|       |       |                |
| 10    | 100   | C04. A 100 100 |
|       | 125   | C04. A 100 125 |
|       | 150   | C04. A 100 150 |
|       | 175   | C04. A 100 175 |
|       | 200   | C04. A 100 200 |
|       | 250   | C04. A 100 250 |
| 12    |       |                |
|       | 100   | C04. A 120 100 |
|       | 125   | C04. A 120 125 |
|       | 150   | C04. A 120 150 |
|       | 175   | C04. A 120 175 |
|       | 200   | C04. A 120 200 |
|       | 250   | C04. A 120 250 |

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.  
Equivalente a **DMS** tipo TCP.

Medidas em milímetros

- 1º- Use o pino térmico com o maior diâmetro possível.
- 2º- O diâmetro do canal de refrigeração na extremidade do pino térmico deve ser o maior possível (no mínimo 6mm maior que o diâmetro do pino térmico).
- 3º- A altura refrigerada deve ser a maior possível (no mínimo 25% de altura da bucha a arrefecer).
- 4º- Para que o contacto entre o pino térmico e o furo seja melhorado use o composto C04. C TF.
- 5º- Temperatura de trabalho entre +5°C e 150°C.
- 6º- Os pinos térmicos não podem ser cortados.

|                           | CONTEÚDO | CÓDIGO   |
|---------------------------|----------|----------|
| COMPOSTOPARAPINOSTÉRMICOS | 5 g      | C04. CTF |

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.  
Equivalente a **DMS** tipo TF.