

LOJA ONLINE

INDUSTRY ON SITE

WWW.REROM.PT



RÁPIDO

Todos os produtos com preços à distância de um clique.



FÁCIL

Toda a informação técnica acessível, em constante atualização.



SIMPLES

Pesquise código marca original, encontrará a alternativa!



ENTREGAS

Até 5 dias úteis

SOPRE E REFRIGERE AS LIMALHAS COM AR GELADO (-23°C)

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE AR

- FRESAGEM
- FURAÇÃO, ROSCAGEM
- TORNEAMENTO
- SERRAS DE FITA


VANTAGENS

- Melhora o tempo de vida das ferramentas
- Não deixa aquecer a peça
- Temperatura até -23°C
- Pressão até 5 bar



PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO

AJUSTE DE FLUXO

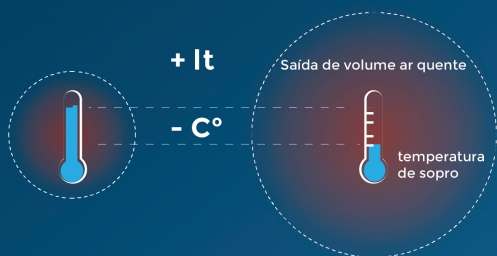

03

A válvula posicionada no final da unidade de refrigeração permite que o fluxo de saída seja ajustado.

04

A parte do ar quente que não é expelido volta, posicionando-se em eixo com o tubo, este criar um vórtice de baixa pressão que, por libertação de calor para o primeiro, arrefece.

DESIGN ÚNICO

02

O vórtice direciona o ar quente para a saída, girando a uma velocidade muito alta, tocando as paredes internas do tubo.

01

O ar comprimido é introduzido no dispositivo através de um gerador de vórtice que transmite um tornado ou movimento rotativo em forma de vórtice ao ar.

-23°C
AR DE SOPRO

AR QUENTE

VEJA TAMBÉM

UNIDADE DE CONTROLO DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINAS



UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE AR



SISTEMA DE MANGUEIRA ARTICULADA



ÓLEO MQL LUBRIFICAÇÃO MÍNIMA



Adicionar aos contactos



+351 244 830 540



www.rerom.pt



geral@rerom.pt