


A08.AP

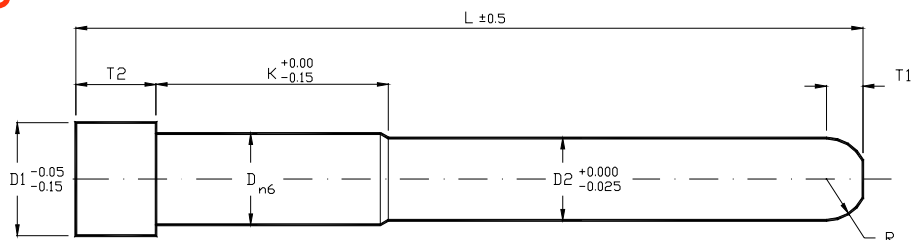

1.6565 - Niturado Hv750

R	T ₁	T ₂	D ₁	D ₂	D	K	L	CÓDIGO
6	5	12	18	11.6	12	16	75	A08. AP 12 16 075
							100	A08. AP 12 16 100
							24	A08. AP 12 24 100
							160	A08. AP 12 24 160
8	7	16	22	15.6	16	24	100	A08. AP 16 24 100
							160	A08. AP 16 24 160
						36	160	A08. AP 16 36 160
							200	A08. AP 16 36 200
						48	200	A08. AP 16 48 200
							250	A08. AP 16 48 250

R	T ₁	T ₂	D ₁	D ₂	D	K	L	CÓDIGO
10	9	20	26	19.6	20	24	160	A08. AP 20 24 160
							36	A08. AP 20 36 160
						48	200	A08. AP 20 48 200
							250	A08. AP 20 48 250
						60	200	A08. AP 20 60 200
							250	A08. AP 20 60 250
12	11	24	30	23.6	24	36	160	A08. AP 24 36 160
							200	A08. AP 24 36 200
						48	200	A08. AP 24 48 200
							250	A08. AP 24 48 250
						60	250	A08. AP 24 60 250
							315	A08. AP 24 60 315

Obs: Para pedido defina CÓDIGO

No código as letras AP equivalem à referência **DMS** MAP

Aço de liga, estabilizado e niturado para máxima resistência ao desgaste

Nas guias inclinadas **DMS** a cabeça é macia de modo a ser maquinável

Medidas em milímetros