


D02.

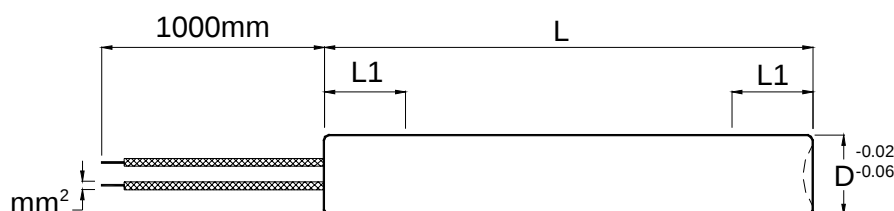

Material: Aço Inox 1.4541 - Resistência: NiCr 8020

230V

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO	
0,22	100	1 ½	1/4 6,30mm	D02.080116010	
	125			D02.080116012	
	175			D02.080116017	
	200			D02.080116020	
	125	2	3/8 9,46mm	D02.080200012	
	200			D02.080200020	
	250	2 ½		D02.080216025	
	300			D02.080300030	
	350	4		D02.080400035	
	500	5		D02.080500050	
0,75	200	1 ½		3/8 9,46mm	D02.120116020
	250				D02.120116025
					2
	400	3			D02.120300040
	500	4	D02.120400050		
		5	D02.120500050		
		6	D02.120600050		
		630	7		D02.120700063
	8		D02.120800063		

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
1,00	200	2	1/2 12,61mm	D02.160200020
	500	2 ½		D02.160216050
	400	3		D02.160300040
	500			D02.160300050
		4		D02.160400050
	750			D02.160400075
	500	5		D02.160500050
	750			D02.160500075
	500	6		D02.160600050
	750			D02.160600075
	1000			D02.160600100
	500	6 ½		D02.160616050
	600	7		D02.160700060
	1000	8		D02.160800100
	1500	10		D02.161000150
		12		D02.161200150
1,25	315	1 ½	5/8 15,81mm	D02.200116031
	500	3		D02.200300050
	1000	6		D02.200600100

Obs.: Para pedido defina CÓDIGO.

Equivalente a **HOTSET** tipo HHP.

Outras medidas, potências ou comprimento de cabos por fabrico especial.

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 20W/cm².

L1 - corresponde à zona não aquecida com 4 a 10mm, dependendo do diâmetro da resistência.

Tolerância de comprimento $\pm 1.5\%$ (min. $\pm 1\text{mm}$).

Tolerância de potência $\pm 10\%$.

Medidas em milímetros

 Stock REROM