


D03.

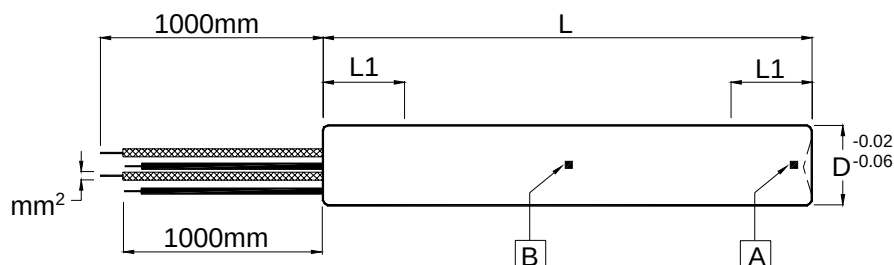

Material: Aço Inox 1.4541 - Resistência: NiCr 8020

230V

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
0,22	100	40	6,5	D03.065040010
	200	50		D03.065050020
		60		D03.065060020
	250			D03.065060025
	350	100		D03.065100035
0,50	100	40	8	D03.080040010
	250	50		D03.080050025
		60		D03.080060025
	315	80		D03.080080031
		100		D03.080100031
	400	130		D03.080130040

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
0,75	200	40	10	D03.100040020
	250	50		D03.100050025
		60		D03.100060025
		80		D03.100080025
	315			D03.100080031
	350	100		D03.100100035
	400	160		D03.100160040
	630			D03.100160063
1,00		200	12,5	D03.100200063
		250		D03.100250063
	500	100		D03.125100050
	630	130		D03.125130063
	800	160		D03.125160080
	900	200		D03.125200090
	250			D03.125250090

Medidas em milímetros

Obs.: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** tipo HHP.

Outras medidas, potências, comprimento de cabos, posicionamento ou tipos de termopar por fabrico especial.

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 20W/cm².

L1 - corresponde à zona não aquecida com 5 a 10mm, dependendo do diâmetro da resistência.

Tolerância de comprimento $\pm 1.5\%$ (min. $\pm 1\text{mm}$)

Tolerância de potência $\pm 10\%$

Norma International DIN EN60584 (Standard)

Termopar FeCuNi (tipo J):

- fio preto (1): polo (+).
- fio branco: polo (-).
- L < 100 mm, posicionamento em A.
- L > 100 mm, posicionamento em B.
- leitura até 300°C.

Stock REROM