


D04.

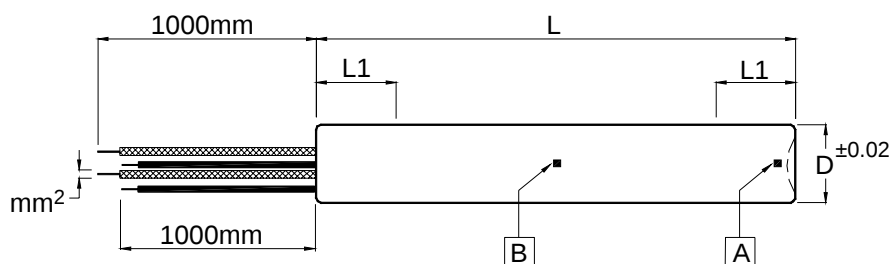

Material: Aço Inox 1.4541 - Resistência: NiCr 8020

230V

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
0,22	175	1 ½	1/4	D04.080116017
	200	2	6,30mm	D04.080200020
	250	2 ½		D04.080216025
	300	3		D04.080300030
	350	4		D04.080400035
0,75	250	3	3/8	D04.120300025
	350	4	9,46mm	D04.120400035
	500	5		D04.120500050
		6		D04.120600050

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
1,00	300	3	1/2	D04.160300030
	750	6	12,61mm	D04.160600075
		7		D04.160700075
	1000	8		D04.160800100
		10		D04.161000100
	1500	12		D04.161200150
		14		D04.161400150
		15		D04.161500150
	2000	20		D04.162000200

Medidas em milímetros

Obs.: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** tipo HHP.

Outras medidas, potências, comprimento de cabos, posicionamento ou tipos de termopar por fabrico especial.

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 20W/cm².

L1 - corresponde à zona não aquecida com 5 a 10mm, dependendo do diâmetro da resistência.

Tolerância de comprimento $\pm 1.5\%$ (min. $\pm 1\text{mm}$)

Tolerância de potência $\pm 10\%$

Norma International DiN EN60584 (Standard)

Termopar FeCuNi (tipo J):

- fio preto (1): polo (+).
- fio branco: polo (-).
- L < 100 mm, posicionamento em A.
- L > 100 mm, posicionamento em B.
- leitura até 300°C.

 Stock REROM