



D35.

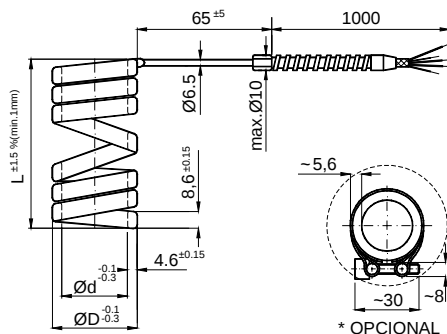

230 V

Secção	Comp. Aquecido	Watts	Comp. Linear	CÓDIGO
4,6 x 8,6	250	300	315	D35.S0315030
	350	450	415	D35.S0415045
	450	550	515	D35.S0515055
	650	800	715	D35.S0715080
	850	1000	915	D35.S0915100

Obs: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** Hotspring **WRPTF- Maxi 4,6x8,6**.

Medidas em milímetros

Se pretender a resistência enrolada à medida, defina Diâmetro Interior x Comprimento e saída dos cabos (ver fig.).

Norma International DiN EN60584 (Standard).

Termopar FeCuNi (tipo J):

- colocado na extremidade da resistência
- fio preto (1): polo (+).
- fio branco: polo (-).
- leitura até 300°C.

Também disponível em fábrica com termopar NiCr-Ni (tipok)




Raio mínimo - 4mm

Tolerância de potência $\pm 10\%$

Aplicação em bicos de injeção de grandes dimensões.

* Pode ser fornecida com uma banda metálica de aço inox, a qual funciona como reflectora e garante um melhor aperto da resistência.

SAÍDA DE CABOS:



L d	Dimensões possíveis de enrolamento						
	40	60	80	100	120	140	160
20	315	415	515	515	715	715	715
22	315	415	515	715	715	715	715
24	315	515	515	715	715	715	915
26	315	515	515	715	915	915	915
28	415	515	515	715	915	915	915
30	415	515	515	715	915	915	915
32	415	515	715	915	915	915	
34	415	715	715	915	915		
36	415	715	715	915			
38	515	715	715	915			
40	515	715	715	915			
42	515	915	915				
44	515	915	915				
Comprimento Linear							