


**D45.**

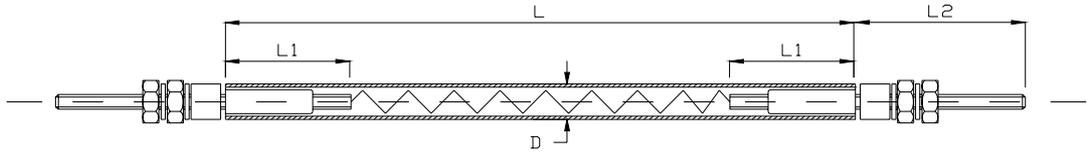

230 V

L Máx.	L1	L2	RAIO Mín.	D	CÓDIGO
3000	25	50	10 mm	8	D45. 080

Obs : Para pedido defina CÓDIGO x L x Potência.

Medidas em milímetros

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 10W/cm<sup>2</sup>.



Na aplicação em carburadores para moldes de injeção recomenda-se o uso da massa

D80. BVM 1000, Fig.1 para uma melhor transferência de calor.

Para aplicação directa maquinar caixa conforme Fig.2.

L1 - corresponde às zonas não aquecidas, as quais não podem ser curvadas.

Aplicações :

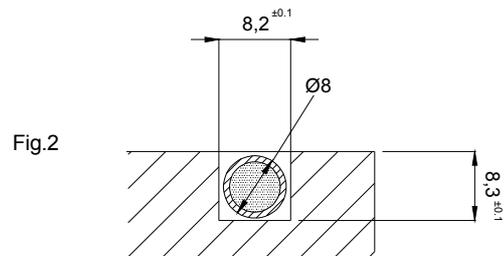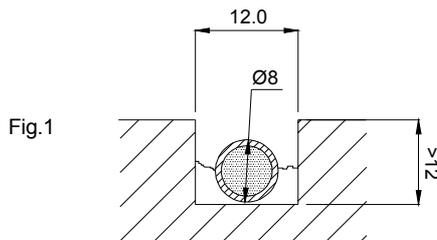

Algumas formas para carburadores :

