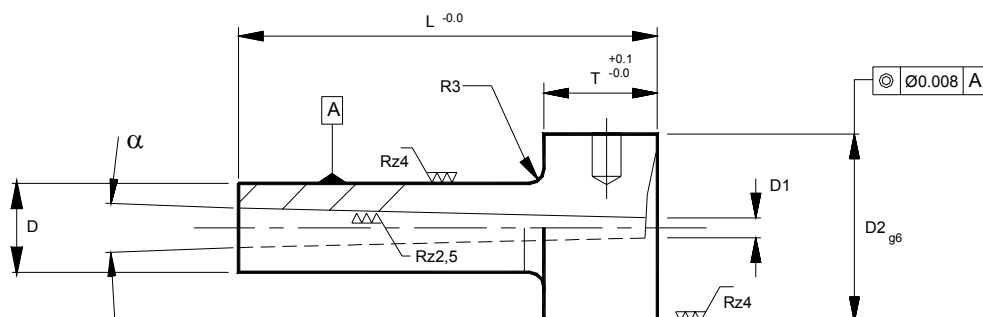


**A35.M**


1.6565 - Pré-tratado ~100 Kgf/mm<sup>2</sup>

| DMS  | R | D2 | T  | D  | $\alpha$ | D1  | L   | CÓDIGO             |
|------|---|----|----|----|----------|-----|-----|--------------------|
| M 64 | 2 | 38 | 17 | 18 | 2°       | 3.5 | 105 | A35. M 18 2 35 105 |
| M 74 |   |    |    |    |          | 4.5 | 105 | A35. M 18 2 45 105 |
| M 62 |   |    |    |    | 4°       | 3.5 | 105 | A35. M 18 4 35 105 |
| M 72 |   |    |    |    |          | 4.5 | 105 | A35. M 18 4 45 105 |

**OBS:** Para pedido defina CÓDIGO.  
Para endurecimento: Nitrurar a 750Hv.

Medidas em milímetros