

Raffreddatore ad aria

DELTA 40

Manuale d'uso e manutenzione



1 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

DELTA 40 consente il raffreddamento istantaneo di parti localizzate, soggette a surriscaldamento.

Converte l'aria compressa in due flussi : uno di aria molto calda e uno di aria molto fredda.

I getti e le temperature di aria calda o fredda, sono regolabili mediante una valvola che ne consente il controllo.

2 INSTALLAZIONE POSIZIONAMENTO E USO

DELTA 40 deve essere alimentato ad aria compressa con un diametro della tubazione da 6 a 8 mm.

Consigliamo di filtrare l'aria compressa mediante un filtro anticondensa da 10 micron di portata adeguata.

In presenza di olio, nella rete di distribuzione, consigliamo anche un filtro anti-olio da installare dopo il filtro anticondensa.

3 REGOLAZIONE DELL'ARIA FREDDA

DELTA 40 emette aria fredda nell'istante in cui viene alimentato dall'aria compressa.

La temperatura dell'aria in uscita, può essere regolata mediante la rotazione della vite di attacco:

svitare la vite per ottenere un flusso minore d'aria a temperatura più fredda.



Raffreddatore ad aria

DELTA 40

Manuale d'uso e manutenzione

4 MANUTENZIONE

DELTA 40 non ha parti in movimento e la manutenzione non è normalmente richiesta se dotato di filtro anticondensa. Se con il tempo il rendimento diminuisce è necessaria la pulizia intera dell'oggetto.

5 DISMISSIONE

DELTA 40 è facilmente smontabile nei singoli elementi che lo compongono mediante i normali attrezzi da officina. Nel DELTA 40 sono presenti solo materiali metallici (ottone) e materiali plastici, nessun materiale oleoso o liquido.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione massima consentita: 7 bar

La rotazione in senso orario o antiorario della vite di regolazione, consente la regolazione del flusso di aria compressa.

Cod. Tec.	Pressione Bar	Temp. uscita* °C	Aria l/min	Peso gr
H362210	1,5	- 8,0°	46	150
	3	-18,5°	80	
	4	-21,5°	100	
	5	-23,0°	125	


Riferimento temperatura ambiente 20 °C

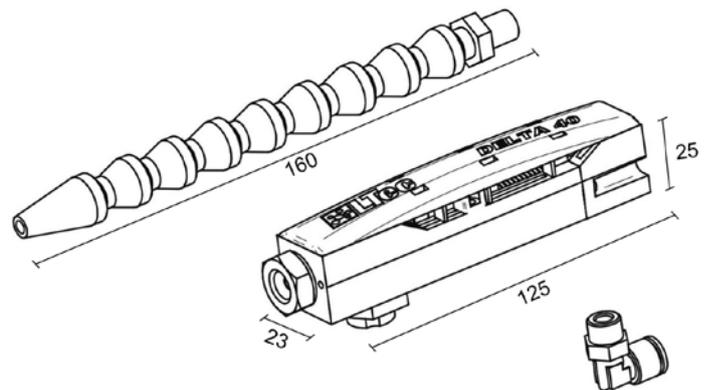

ACCESSORI PER DELTA 40

IL DELTA 40 può essere dotato dei seguenti accessori:

Supporto snodato a magnete per **DELTA40**
codice **1092905**

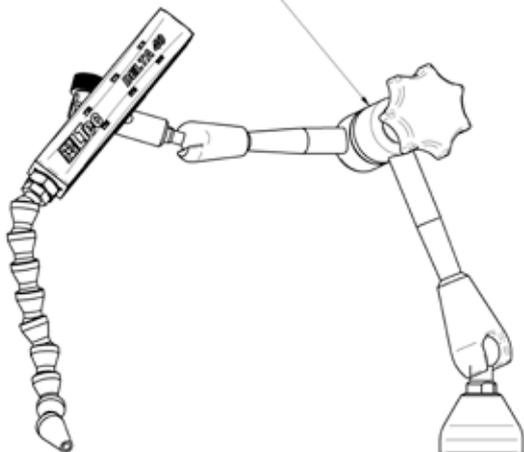

Silenziatore 1/8" per **DELTA40**
codice **L540018**



Supporto per **DELTA40 singolo**
codice **H362610**

